



# MASTER PL-C 2 kolíkové

MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT

Energeticky úsporné kompaktné žiarivky Kompaktné nízkotlakové ortuťové výbojové zdroje Číry sklenený plášť obsahuje 4 úzke rovnobežneumiestnené fluorescenčné trubice

## Údaje o produkte

### • Všeobecné vlastnosti

Objímka/pätica	G24d-2
Objímka/pätica - informácie	2P
životn.do 50% výpadkov EM	10000 hr
životn.do 10% výpad.EM	6500 hr
LSF EM pri 8000h, 3h cyklus	80 %
LSF EM pri 6000h, 3h cyklus	91 %
LSF EM pri 4000h, 3h cyklus	95 %
LSF EM pri 2000h, 3h cyklus	98 %

### • Svetelnotechnické vlastnosti

Farba	840 [CCT of 4000K]
Index farebného podania	82 Ra8
Označenie farby (text)	studená biela
Teplota farby	4000 K
Súradnica chromatickosti X	381 -
Súradnica chromatickosti Y	380 -
Sv.účinn.v pomere k EL 25°C	67 Lm/W
LLMF EM pri 8000 h.	81 %
LLMF EM pri 6000 h.	83 %
LLMF EM pri 4000 h.	87 %
LLMF EM pri 2000 h.	92 %
Svet.tok EL 25°C.menovitý	1200 Lm

Svet.tok EL 25°C,nominál	1200 Lm
Dizajn teploty	28 C

### • Elektrotechnické charakteristiky

Príkon sv.zdroja	18 W
Stmievateľné číslo	0.220 A
Prúd svetelného zdroja EM 25°C	
Príkon sv.zdr.EL 25°C menov.	17.9 W
Príkon sv.zdr.EM 25°C nomin.	18 W
Napätie sv.zdroja EM 25°C	100 V

### • Environmentálne vlastnosti

Štítok energetickej úspornosti	B
Obsah ortuti (Hg)	1.4 mg

### • Rozmery produktu

Základňa k základni A	109.7 (max) mm
Dĺžka vloženia B	128.0 (max) mm
Celková dĺžka C	150.4 (max) mm
Priemer D	27.1 (max) mm
Priemer D1	27.1 (max) mm

### • Produktové informácie

Objednávkové číslo N	620934 70
Kód produktu N	871150062093470
Názov produktu N	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## MASTER PL-C 2 kolíkové

Názov objednávacieho produktu N MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10CC  
Počet kusov v balení 1  
Baliace množstvo N 5X10CC  
Počet pakov v balení 50  
Ciarový kód produktu N 8711500620934


eop\_ean2 8711500621238  
Ciarový kód vonkajšieho balenia 8711500715784  
eop\_12nc 927905408480  
ILCOS kód FSQ-18/40/1B-I-G24d=2  
Čistá váha na kus 57.800 gr

### Varovanie a ochrana

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position


- Dimming is not possible

### Rozmerový obrázok


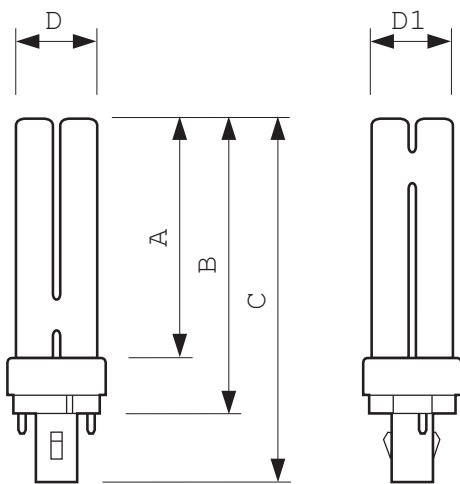


### G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/840/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1



### Fotometrické údaje

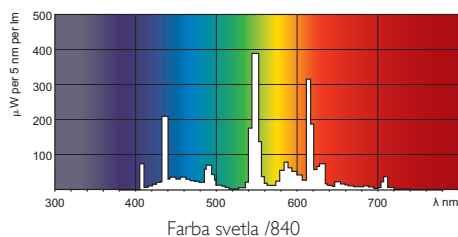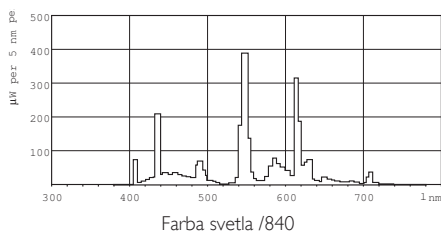



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, December 21  
Údaje podliehajú zmenám